

BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



CẢNH BÁO !


1. Trong trường hợp bình chứa không có nước, chỉ được phép cấp nước vào bình chứa vào buổi sáng hoặc tối. Không cấp nước vào buổi trưa và chiều khi có nắng nóng để tránh làm ống chân không bị rạn vỡ.
2. Khi bình có lắp thêm thanh gia nhiệt, phải luôn đảm bảo nước trong bình chứa đầy nước; nếu không rất dễ bị đun khô khi không có nước bên trong.
3. Ống thu nhiệt giống như gương phản chiếu. Nếu có hiện tượng đổi sang màu trắng, khi đó ống đã bị mất chân không và không còn hấp thụ nhiệt tốt, khi đó ống màu trắng sương cần phải được thay thế.
4. Luôn giữ ống thông hơi mở, nếu không sẽ dẫn đến hiện tượng bình chứa bên trong bị biến dạng rồi dò nước.
5. Luôn giữ bình chứa có nước bên trong khi không sử dụng.
6. Lắp đặt gia cố bộ giá đỡ của bình chắc chắn để chống đỡ khi gió to, tránh tai nạn.
7. Không được tự ý thay đổi cấu trúc thiết kế của bình, có thể dẫn đến hư hỏng, kém hiệu suất.

1

I. Danh mục đóng gói cho một bộ sản phẩm

Model	Bình chứa	Ống chân không	Vòng chống bụi	Giá đỡ
SL ECO 120 VN	1 pcs	12 pcs	12 pcs	1 set
SL ECO 150 VN	1 pcs	15 pcs	15 pcs	1 set
SL ECO 170 VN	1 pcs	17 pcs	17 pcs	1 set
SL ECO 200 VN	1 pcs	20 pcs	20 pcs	1 set
SL ECO 250 VN	1 pcs	25 pcs	25 pcs	1 set
SL ECO 300 VN	1 pcs	30 pcs	30 pcs	1 set

II. Cấu tạo và kích thước

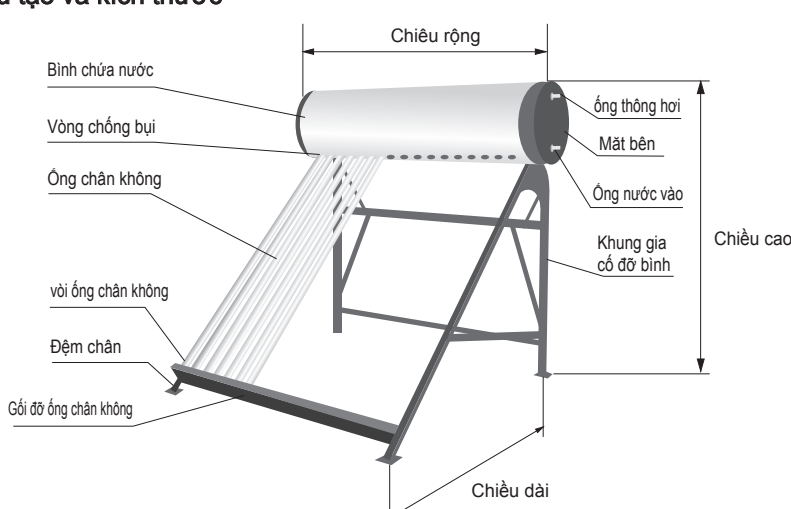


	SL ECO 120 VN	SL ECO 150 VN	SL ECO 170 VN	SL ECO 200 VN	SL ECO 250 VN	SL ECO 300 VN
Chiều rộng (cm)	107	130	145	168	205	243
Chiều cao (cm)	123	123	123	123	123	123
Chiều dài (cm)	180	180	180	180	180	180

2

III. Lắp đặt

(III.1) Lắp đặt bộ giá đỡ

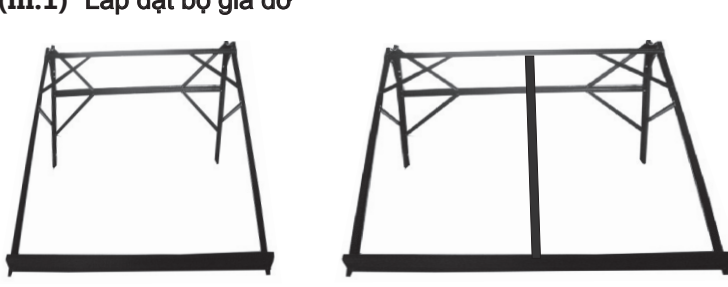


Bộ giá đỡ bao gồm:

chi tiết	Bộ giá đỡ có 2 chân (cái)	Bộ giá đỡ có 3 chân (cái)
Chân trước	2	3
Chân sau	2	3
Thanh đỡ bình	2	3
Thanh ray	2	2
Thanh phía sau	4	6
Thanh chéo	2	3
Thanh ngăn nhất	2	3
Thanh đỡ ống chân không	1	1
Bu lông	4	5
Vít	1 túi	1 túi

CHÚ Ý

- ① Tất cả các vít và ốc phải được vận chặt;
- ② Đảm bảo tất cả các linh kiện phải được lắp ráp với nhau đầy đủ (không thừa).

(III.2) Lắp đặt bình chứa với ống chân không

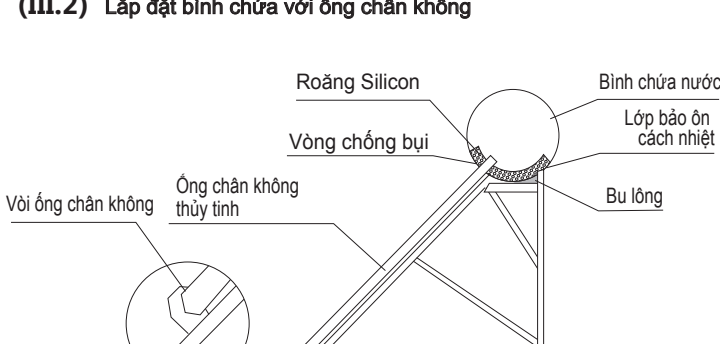

3


1. Sau khi lắp xong bộ giá đỡ, tiến hành lắp bình chứa lên trên giá;
2. Sau khi lắp đặt bình chứa, tiến hành lắp các ống chân không;
3. Sau khi lắp đặt xong bình chứa với giá đỡ, tiến hành gia cố chân giá đỡ với mặt sàn.

CHÚ Ý

- ① Phải gia cố một cách chắc chắn giá đỡ bình với mặt sàn lắp đặt để tránh bình chứa bị rơi xuống gây rủi ro lớn.
- ② Bộ thu năng lượng mặt trời ống chân không phải hướng về phía nam hoặc tây nam ở Bắc bán cầu trong khi hướng về phía bắc hoặc đông bắc ở Nam bán cầu.

IV. Lắp đặt hệ thống đường ống nước và phương pháp sử dụng

Chúng tôi đưa ra cách thức lắp đặt hệ thống đường nước như sau:

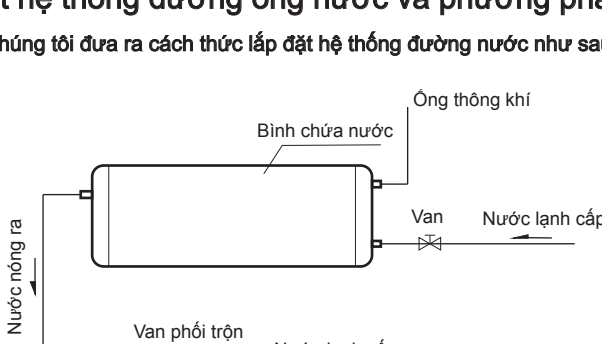

1. Kết nối hệ thống đường nước như trên phải đảm bảo nước không bị dò tại các mối nối, van...

CHÚ Ý

- ① Đảm bảo ống thông hơi luôn phải mở với không khí bên ngoài;
- ② Nếu như nước lạnh của bình chứa NLMT được lấy từ một bình chứa dung tích lớn khác thì phải đảm bảo van cấp luôn được mở ở vị trí MAX.

4